

DOKUMENTATION

VORGANG	DATUM	NAME	Lager Platz
VORTEST	21.04.26	Artur	04-17-04
EINGELAGERT	21.04.26	Artur	
GEREINIGT			
ENDTEST			


LN/UN-Nr.: LN-110 RET-Nr.: _____

Modell: DEVELOP ineo+ 4050i

Zukaufen

-
-
-
-
-
-
-

<u>Einstellungen löschen</u>	Ja
Hdd	X
Fax	
Data	X
Werkeinstellungen	X
USB	X
Netzwerk	X



29536 - DR

	Ja	Nein	Bezeichnung
Scannen	X		
Farbscannen	X		
Faxen (Faxkarte)	X		FK-517
Duplex	X		
Netzwerk(-karte)	X		
Serielle Schnittstelle			
Parallele Schnittstelle			
USB	X		
Papierfach			
Papierfach auf Rollen			
Unterschrank			
Unterschrank auf Rollen			
ADF	X		
Finisher			
Locher			
Hefter			
WLAN			

☺ Interne Infos für die Production ☺

Generic C405-0i

Einrichtung InfoListe

Menüplan Druckoperationen

Grundeinstellung

Papierformat	=	A4
Papiertyp	=	Nein Einstellung
Papierfach	=	Auto
Ausgabefach	=	Oberes Ausgabefach
Bindeposition	=	Links
Doppelseitig	=	Aus
Heften	=	Aus
Lochen	=	Aus
Ausrichtung	=	Hochformat
Kopieren	=	1
Fach/Papierformat	=	keine Übereinstimmung
	=	AusgwPapFach(fest)
Spool	=	Ein
Konvert.	=	Aus
PDL-Einstellung	=	Auto
Bannereinstellung	=	Deaktivieren
Banner-Papiermagaz	=	Auto
Bildqualität Einstellung	=	
	=	
Glanz Modus	=	Aus
Toner sparen	=	Aus
Konturbetonung	=	Schw.

PCL-Einstellung

Font Quelle	=	1
Schriftart-Nr.	=	0
Font Punkt	=	12.00
Font Pitch	=	10.00
Symboleinstellung	=	PC-8, Code Page 437
Zeile/Seite	=	64 [ZeilenSeite]
CR/LF-Zuordnung	=	Aus
Farbe auswählen	=	Auto Farbe
Unterstützung für feine Linien	=	Ein

PS-Einstellung

Berichtausgabe	=	Deaktivieren
Text RGB-Quelle	=	4
Text Zielprofil	=	Auto
Bild RGB-Quelle	=	4
Bild Zielprofil	=	Auto
Grafik RGB-Quelle	=	4
Grafik Zielprofil	=	Auto
Simulationsprofil	=	21
Farbe auswählen	=	Auto Farbe

XPS-Einstellung

Dig. XPS-Sign. Verifizieren	=	Deaktivieren
-----------------------------	---	--------------

Testausdruck

Konfiguration	
PCL-Schriftartliste	
PS-Schriftartliste	
Demoseite	

Schnittstellen-Einstellungen

Network Timeout	=	60 [Sek]
USB Timeout	=	60 [Sek]
XPS-Fehler drucken	=	Aktivieren

Installiert

Druckerlagerung	=	Installiert
Druckerspeicher	=	5120 [MByte]

Druckerinformationen

Inst. Kassetten

Fach 1	=	A4
Fach 2	=	A4
Fach 3	=	A4
Fach 4	=	Ohne
LCT	=	Ohne

Option

Duplex Einheit	=	Installiert
Finisher	=	Nicht verfügbar
Locher-Einheit	=	Nicht verfügbar
Falzeinheit	=	Nicht verfügbar
Fax-Einheit	=	Verfügbar
Mailbin-Einheit	=	Nicht verfügbar

Firmware Version

Management Version	=	4
Drucker-Controller	=	A93E0Y0-3000-G00-N3

Netzwerk

MAC-Adresse

MAC-Adresse	=	00:50:AA:40:44:5A
-------------	---	-------------------

TCP/IP

TCP/IP	=	Aktivieren
IP-Adresse	=	192.168.2.125
Subnet-Maske	=	255.255.255.0
Standard-gateway	=	192.168.2.1
RAW-Anschluß 0	=	9100
RAW-Anschluß 1	=	9112
RAW-Anschluß 2	=	9113
RAW-Anschluß 3	=	9114
RAW-Anschluß 4	=	9115
RAW-Anschluß 5	=	9116

Netware

Netware	=	Deaktivieren
---------	---	--------------

Appletalk

Appletalk	=	Deaktivieren
-----------	---	--------------

SMB

SMB	=	Deaktivieren
-----	---	--------------

Service-Center Fax-Nr.			
Gerätename	C405-0i		
Gesamt-zähler	4563	Gesamtzähler (Duplex)	1197
Anzahl Originale	4600	Anz. Blätter	3366
Anzahl der gedruckten Blätter	4563		

Kopie	Gesamt		Groß-format
	Gesamt	131	
Schwarz	113		
Vollfarbe	18	[6]	
1-farbig	0		
2-farbig	0		
Druck	Gesamt		Groß-format
	Gesamt	4432	
Schwarz	1447		
Vollfarbe	2985	[7]	
2-farbig	0		
Gesamt (Kopie + Druck)	Gesamt		Groß-format
	Gesamt	4563	
Schwarz	1560	[1]	
Vollfarbe	3003	[3]	
1-farbig	0	[4]	
2-farbig	0	[5]	

Scannen/Fax	Gesamt		Groß-format
	Schwarz	0	
Vollfarbe	0	[8]	
Scans	616		
Faxversand	0		
Faxempfangliste	0		
	Ohne OCR	Mit OCR	
Anz. gesend. DOCX-Originale.	0	0	
XLSX-Versand Orig.anzahl	0	0	
PPTX-Versand Orig.anzahl	0	0	

Gesamt		4563
Schwarz	[1]+[2]	1560
Farbe	[3]+[4]+[5]+[8]	3003






Wartungszähler	Wartungszähler Maint. -Set Starttag des Zählers	4638 0 00/00/1990
-----------------------	--	----------------------------------

Papierformat (Zufuhr)	Nr.	Papier- format	Papiertyp	Zähler
	01	---	---	0
	02	---	---	0
	03	A4	---	0
	04	B5	---	0
	05	A5	---	0
	06	8x13	---	0
	07	---	---	0
	08	16K	---	0
	09	B6	---	0
	10	Sonstige	---	0


Öko-Informationen		Aktueller Monat	Letzter Monat
	Gesamtzeit Stromanschluss (h)	0.3	0.2
	Gesamtzeit Standby-Modus (h)	0.2	0.2
	Gesamtzeit Energiesparmodus (h)	0.0	0.0
	Gesamtzeit Betriebsmodus (h)	0.0	0.0
	Stromverbrauch (kWh)	0.04	0.03
	CO2 -Ausstoß (kg)	0.02	0.01

Hin- weis

Test Page

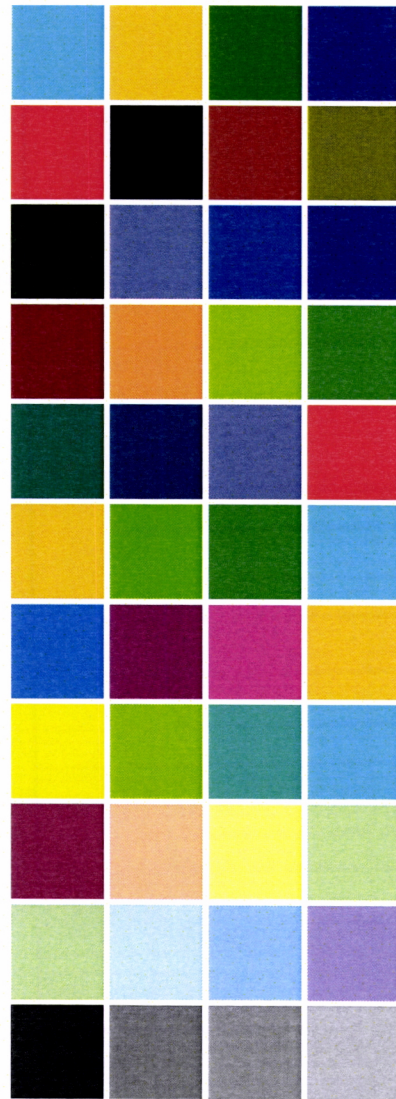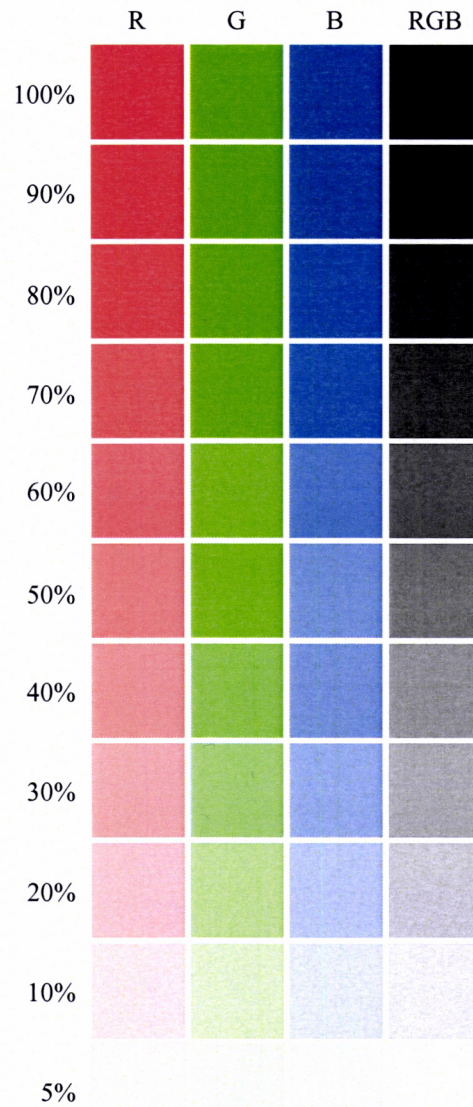

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog .
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the laz
The quick brown fox jumps over th
The quick brown fox jumps ove
The quick brown fox jump

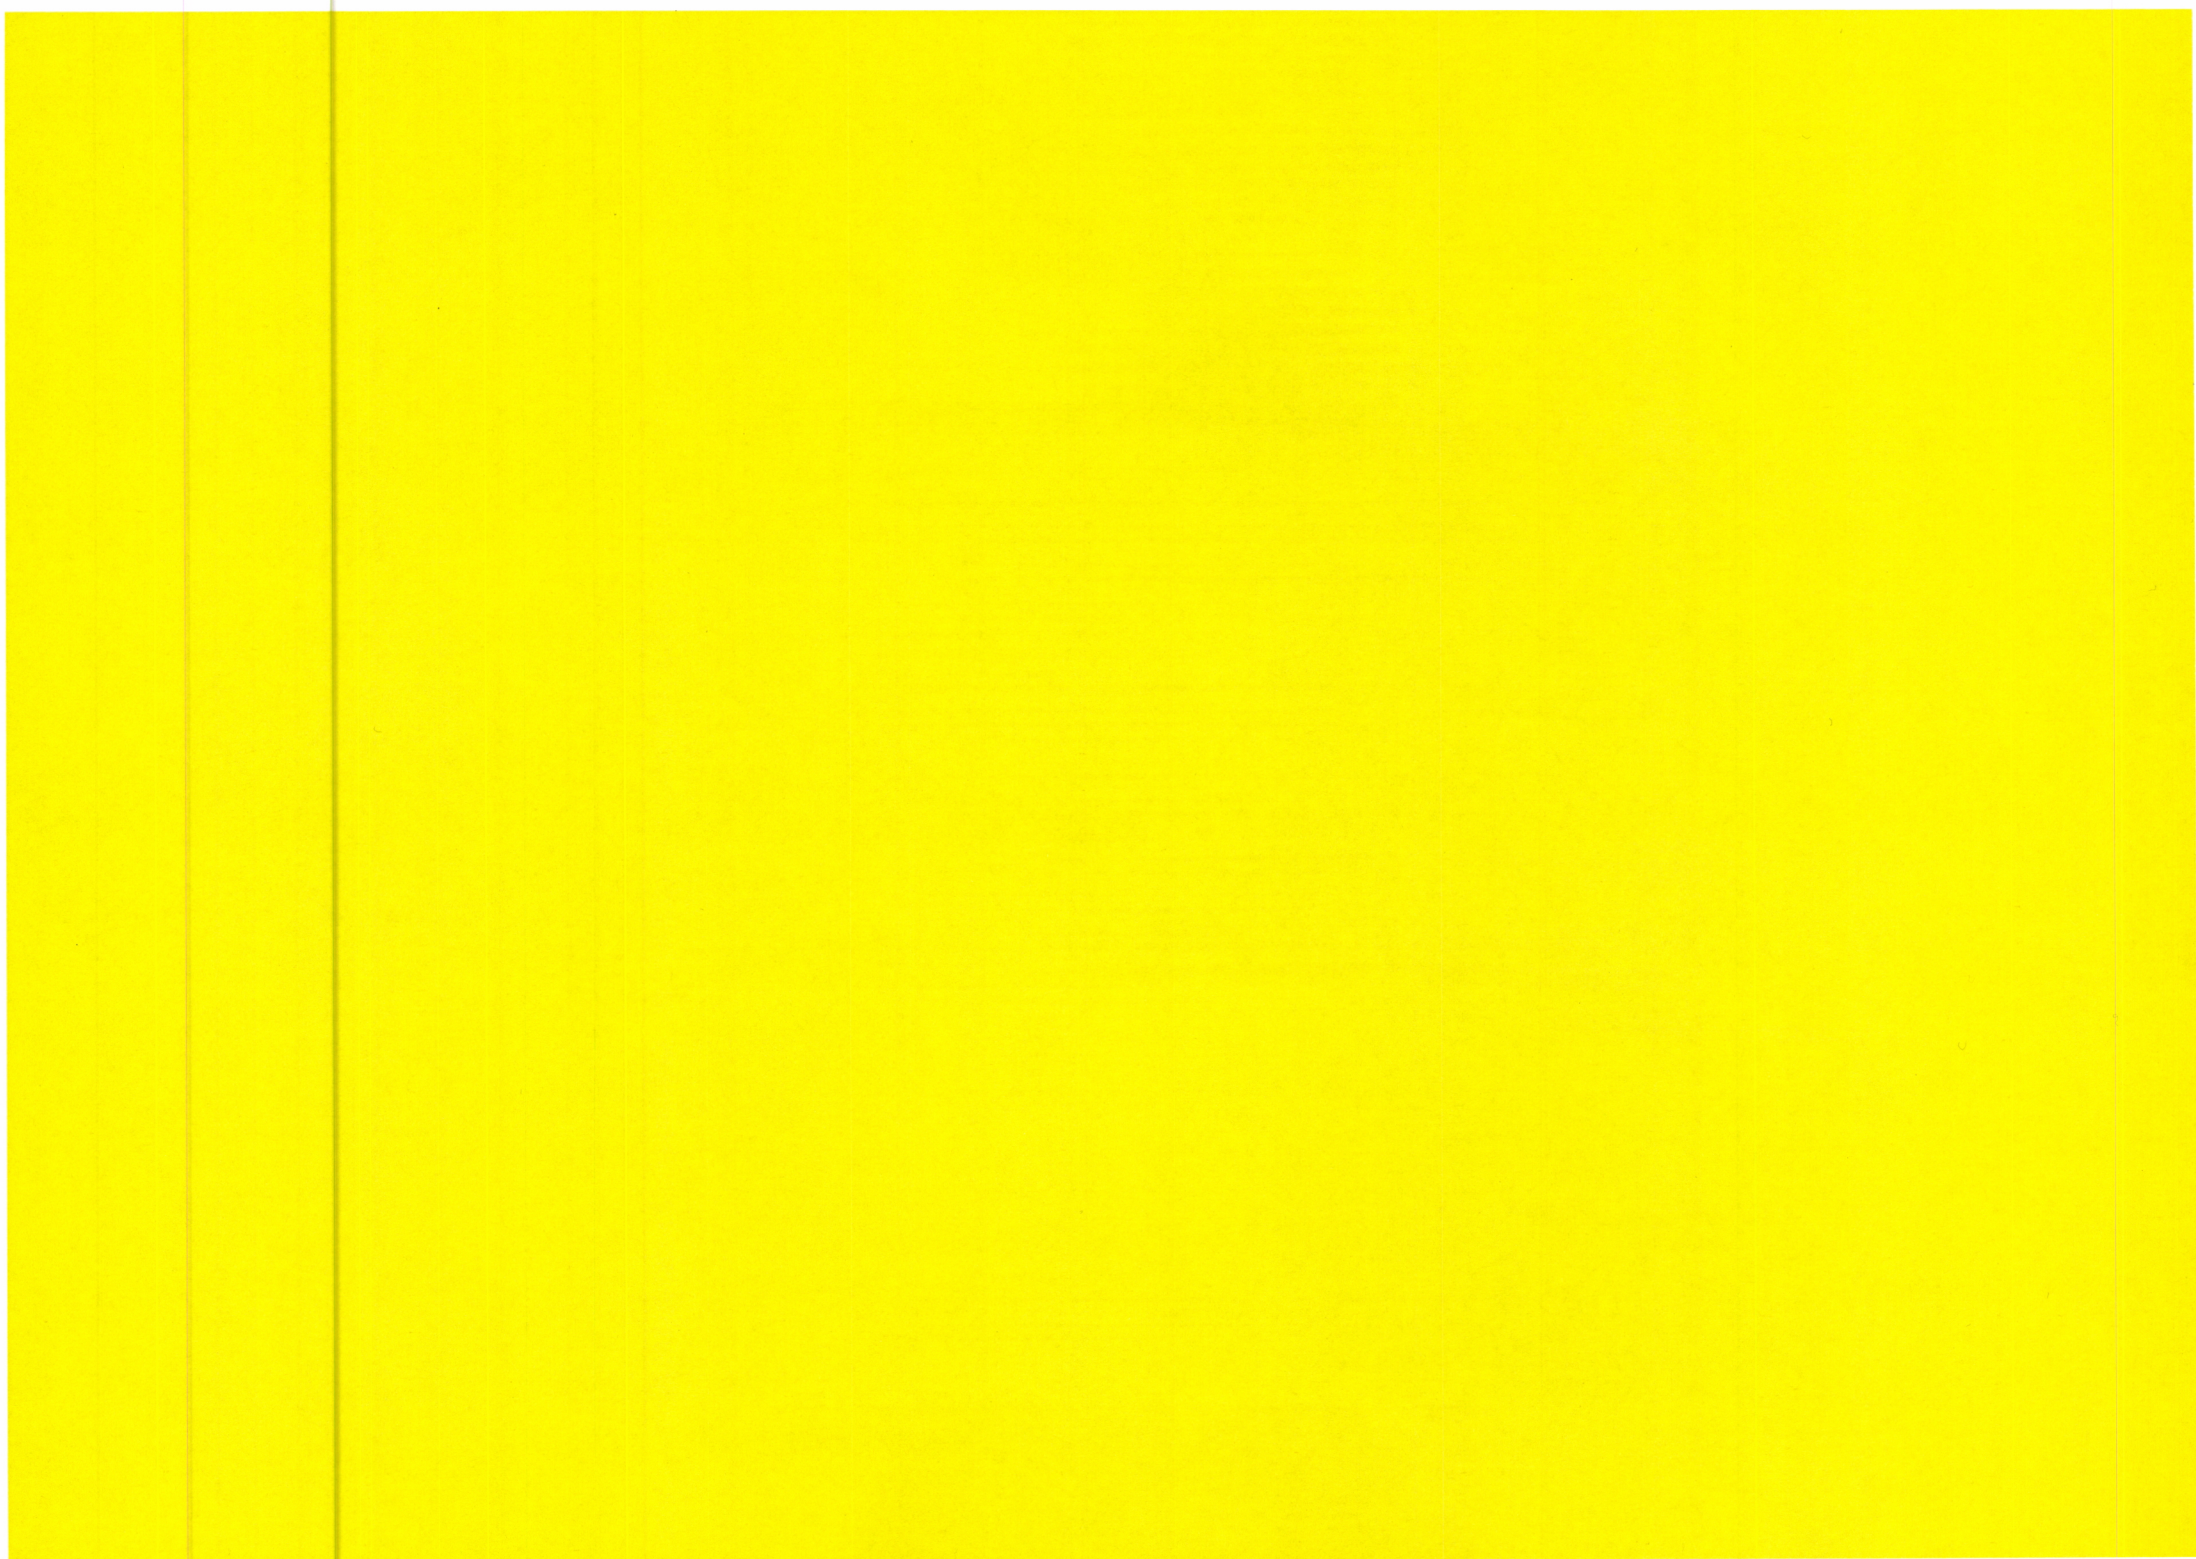



Verbrauchsteile

Toner

Toner	Status
Gelb	76%
Magenta	84%
Cyan	74%
Schwarz	49%

Bildeinheit

Bildeinheit	Status	Startdatum	Ende der erwarteten Lebensdauer
Gelb	95%	28/6/2025	
Magenta	95%	28/6/2025	
Cyan	95%	28/6/2025	
Schwarz	100%	21/4/2026	

Verbrauchsteile

Verbrauchsteile	Status	Startdatum	Ende der erwarteten Lebensdauer
Fixiereinheit		82%	15/5/2024
Bildübertragungsbandeinheit		100%	21/4/2026
Übertragungsrolleneinheit		100%	21/4/2026
Tonerfilter		100%	21/4/2026
Resttonerbehälter	Bereit		

**ROM-Version**

MFP Card Version	=	A93E0Y0-F000-G00-P8(00)
MFP Controller BOOT Program	=	A93E0Y0-1E00-G00-19(00)
MFP Controller Linux	=	Linux-4.4.8
MFP Controller Kernel Program	=	A93E0Y0-1C00-G00-E2
MFP Controller SubSet	=	A93E0Y0-1F00-G00-P1(00)
MFP Controller	=	A93E0Y0-0100-G00-P8(00)
MFP Controller System	=	A93E0Y0-1000-G00-P8(00)
MFP Controller Print Controller	=	A93E0Y0-3000-G00-N3
MFP Controller Print Controller Font	=	A93E0Y0-3F00-G00-N0
MFP Controller Print Controller Demo Page	=	A93E0Y0-3E00-G00-00
MFP Controller Image Reader Controller	=	A93E0Y0-8600-G00-K2
MFP Controller MIO	=	A93E0Y0-5000-G00-85(00)
MFP Controller PIC	=	A93E0Y0-8200-G00-F6
MFP Controller PIC Image Parameter		
MFP Controller Thread Image Parameter		
MFP Controller IR Image Parameter		
MFP Controller Operation Panel Message Data	=	A93E0Y0-8100-G00-NN(00)
MFP Controller OSL	=	AA7N0Y0-G000-G18-00(00)
MFP Controller CHR	=	ACVX0Y0-G100-G21-08
MFP Controller NDJ	=	AA7N0Y0-G200-G21-26(00)
MFP Controller UPL	=	AA7N0Y0-G300-G06-00
Panel CPU	=	AA2J0Y0-8900-G30-04
Power Control CPU1	=	A93E0Y0-2100-G00-18(00)
Power Control CPU2	=	A93E0Y0-2000-G00-23(00)
Storage Controller	=	AA2J0Y0-6506-G00-11(00)
Machine Controller	=	A93E0Y0-0200-G00-51

Machine Controller BOOT	=	A93E0Y0-0210-G00-02
Machine Controller Printer	=	A93E0Y0-0220-G00-51
Machine Controller Media	=	A93E0Y0-0230-G00-00
Machine Controller Scanner	=	A93E0Y0-0300-G00-02
ADF	=	A93E0Y0-0024-G00-03
Finisher		
SD		
PK		
PI		
Fax Board Controller1	=	A8790Y0-4000-G00-32(00)
Fax Board Controller2		
Fax Board Controller3		
Fax Board Controller4		
DSC1		
Loadable Driver1		
Loadable Driver2		
CCID Driver		
PC/SC Lite Driver		
PKCS#11 Library		
PKCS#11 Library Config		
Integrated Printer Driver Version	=	6-2.2b-0-G00-P8(00)
Movie Data	=	A93E0Y0-C000-G00-20(00)
Voice Data		
PDF/A Font	=	A2X00Y0-B200-G00-00
OCR Library		
OCR Dictionary	=	A2X0010-B100-G00-02
OCR Font		
Unicode Font1		
Unicode Font2		
Unicode Font3		
Unicode Font4		
Panel Sound Data	=	AA2J0Y0-C200-G00-01

Machine Image

BootUp Screen

Custom Auth Setting

Conversion File

T.38 Library

SIP Library