


# Kompaktes, produktives Multifunktionssystem

Dieses A4-Multifunktionssystem bietet zahlreiche Funktionen für kostenbewusste Unternehmen, die hochwertige Farbdokumente für kleine Arbeitsgruppen benötigen. Durch sein kompaktes Design fügt sich dieses System auch in Umgebungen mit geringem Platzangebot perfekt ein.



## Produktivität:

- Einfache Bedienung per Farbdisplay (8,9 cm) mit Touch- und Wischfunktion
- Flexible mobile Druck- und Scanfunktionen (z. B. Apple AirPrint™, Mopria-Druck oder die optionale uniFLOW-Lösung von Canon) zur Unterstützung der Produktivität mobiler Mitarbeiter
- Bis zu 2.300 Blatt Papiervorrat für vielbeschäftigte Teams und Abteilungen in Unternehmen jeder Größe
- Höhere Produktivität und Papiereinsparung mit Autoduplex-Funktion
- Dokumente schnell und einfach scannen und direkt an verschiedene Ziele senden, z. B. E-Mails oder freigegebene Ordner
- Design für einfachste Wartung
- V²-Farb-Bildtechnologie (Vivid & Vibrant) von Canon für beeindruckende Dokumente, die sich von der breiten Masse abheben

## Sicherheit und Kostenkontrolle

- Effizienter, hochwertiger Farbdruck durch separate Toner- und Trommeltechnologie
- Komplettlösung: Mehrere Geräte in einem kompakten Multifunktionssystem
- Dokumente werden mit Funktionen wie Secure Print, PIN-Freigabe und optionalem PDF-Kennwortschutz gesichert
- Größere Kostenkontrolle und höhere Sicherheit durch die integrierte Unterstützung für die optionale uniFLOW-Software von Canon
- Weniger häufiges Ersetzen von Verbrauchsmaterial durch die langlebige Trommeltechnologie von Canon



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Kompaktes, produktives  
Multifunktionssystem

# imageRUNNER C1325iF/C1335iF/C1335iFC

## Einbindung und Verwaltung:

- Kompaktes Design, daher auch bei beengten Platzverhältnissen in Büroumgebungen als Desktop- oder Standgerät nutzbar
- Nahtlose Integration in die IT-Umgebung, Unterstützung von Branchenstandards wie PCL und original Adobe PS
- Optional weniger Aufwand bei der Verwaltung und Administration der Druckerflotte durch automatisierte Zählerstanderfassung, Verbrauchsmaterialverwaltung, Fernaktualisierung der Firmware und Ferndiagnose

## Energiesparend:

- Geringster Stromverbrauch in seiner Klasse (nach TEC\*)
- Nur 1 W Energieverbrauch im Ruhemodus
- Rasche Rückkehr aus dem Ruhemodus
- Ausgezeichnet mit dem ENERGY STAR®-Gütesiegel
- Qualifiziert für die strengen Kriterien des „Blauen Engels“\*\*

\*TEC (Typical Electricity Consumption) gemäß ENERGY STAR  
<http://www.eu-energystar.org>

\*\*imageRUNNER C1325iF und imageRUNNER C1335iFC


AirPrint™ und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple, Inc.




**imageRUNNER C1325iF**  
511 mm x 549 mm x 610 mm  
**imageRUNNER C1335iF**  
511 mm x 564 mm x 610 mm




**imageRUNNER C1335iFC**



Kassetteneinheit AJ1

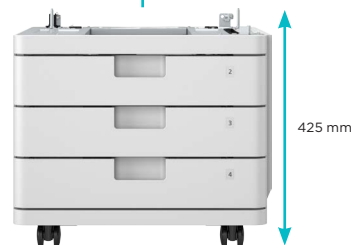

Kassetteneinheit AK1

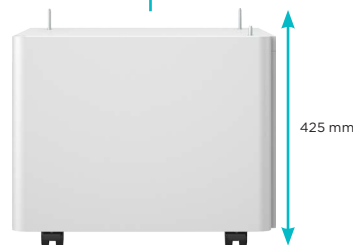

Unterschrank

<b>Systemtyp</b>	DIN A4-Farblaser-Multifunktionssystem (Scanner/Drucker serienmäßig)	<b>Mehrfachkopien</b>	Bis zu 999 Kopien
<b>Verfügbare Grundfunktionen</b>	Drucken, Kopieren, Scannen, Senden und Faxen serienmäßig	<b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>	Zoom: 25 % bis 400 % in 1%-Schritten Feste Zoomstufen: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
<b>Drucksystem</b>		<b>Scansystem</b>	
<b>Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe)</b>	C1335iF / C1335iFC 35/35 S./Min. (DIN A4, einseitig), 26/26 S./Min. (DIN A5, einseitig), 35/35 S./Min. (DIN A4, beidseitig), 26/26 S./Min. (DIN A5, beidseitig)	<b>Optional/ serienmäßig</b>	Serienmäßig bei allen Modellen (Dokumenteneinzug (DADF) für 50 Blatt)
<b>Druckverfahren</b>	C1325iF 25/25 S./Min. (DIN A4, einseitig), 26/26 S./Min. (DIN A5, einseitig), 25/25 S./Min. (DIN A4, beidseitig), 26/26 S./Min. (DIN A5, beidseitig)	<b>Mögliche Formate</b>	DIN A4, A5, B5, benutzerdefinierte Formate: 140 mm bis 216 mm × 128 mm bis 356 mm (bei Zufuhr über DADF) Einseitiges Scannen: 50 bis 105 g/m <sup>2</sup> (DADF) Beidseitiges Scannen: 64 bis 105 g/m <sup>2</sup> (DADF)
<b>Druckauflösung</b>	Farblaserdruck 2.400 dpi (äquivalent) × 600 dpi / 600 dpi × 600 dpi	<b>Mögliche Grammaturen</b>	<u>Schwarzweiß-Scan</u> : 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi × 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi <u>Farbscan</u> : 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 200 × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
<b>Beidseitiger Druck</b>	Automatisch (Serienmäßig)	<b>Scanauflösung</b>	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)
<b>Direktdruck</b>	Direktdruck vom USB-Speicherstick Unterstützte Dateitypen: JPEG, TIFF, PDF	<b>Beidseitiges Scannen</b>	<u>C1335iF/C1335iFC</u> : SW, einseitig: 35 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi × 300 dpi) SW, beidseitig: 9 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi × 300 dpi) Farbe, einseitig: 35 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi × 300 dpi) Farbe, beidseitig: 11 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi × 300 dpi)
<b>Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und Cloud-basierte Dienste</b>	Für das Drucken von mobilen oder über das Internet verbundenen Geräten stehen mehrere Software-Programme zur Auswahl. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.	<b>Scangeschwindigkeit</b>	<u>C1325iF</u> : SW, einseitig: 25 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi × 300 dpi) SW, beidseitig: 9 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi × 300 dpi) Farbe, einseitig: 25 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi × 300 dpi) Farbe, beidseitig: 9 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi × 300 dpi)
<b>Papierzufuhr (serienmäßig)</b>	C1325iF/C1335iF: 1 Kasette à 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ), 1 Mehrzweckfach à 100 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Scanverfahren</b>	Scannen per Tastendruck (Push Scan): Die „Colour Send“-Funktion ist serienmäßig. Scannen per Computer (Pull-Scan): TWAIN/WIA-Pull-Scan bei allen Modellen verfügbar Scanausgabe auf USB-Speicherstick: Bei allen Modellen verfügbar Scanausgabe auf mobilen bzw. mit dem Internet verbundenen Systemen: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe auf mobilen bzw. mit dem Internet verbundenen Systemen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.
<b>Papierzufuhr (optional für C1325iF / C1335iF)</b>	C1335iFC: 2 Kassetten <sup>6</sup> à 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ), 1 Mehrzweckfach à 100 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Pull-Scan-Spezifikationen</b>	TWAIN/WIA-Pull-Scan Windows XP Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1/10 Mac-Scan (nur TWAIN) Mac OS X 10.5.8 (oder höher) * Die Treiber sind über <a href="http://de.software.canon-europe.com">http://de.software.canon-europe.com</a> erhältlich.
<b>Maximale Papierkapazität</b>	2.300 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Sendeeinheit</b>	serienmäßig
<b>Ausgabekapazität</b>	250 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Optional/ serienmäßig</b>	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi × 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Endverarbeitungs-Funktionen</b>	Serienmäßig: Sortieren, Gruppieren	<b>Sendeauflösung</b>	E-Mail, Fax, PC (SMB, FTP)
<b>Mögliche Druckmedien</b>	Kassette(n): Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, vorgelochtes Papier, Umschläge* * Umschläge nur über Standardkassette 1. Mehrzweckfach: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Etiketten, Umschläge (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	<b>Ziele</b>	LDAP(max. 50 durchsuchbare Einträge), lokal (max. 300, einschl. 281 Kurzwahlnummern)
<b>Mögliche Formate</b>	Papierkassette 1: Standardformat: DIN A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Umschläge (No.10 (COM10), Monarch, DL) Benutzerdefiniert (98,4 mm bis 216 mm × 190,5 mm bis 355,6 mm)	<b>Adressbucheinträge/ Kurzwahlnummern</b>	SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompaktes PDF, durchsuchbares PDF E-Mail: PDF, kompaktes PDF, durchsuchbares PDF
<b>Mögliche Grammaturen</b>	Papierkassetten 2, 3 und 4: Standardformat: DIN A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, benutzerdefiniert (98,4 mm bis 216 mm × 190,5 mm bis 355,6 mm)	<b>Dateiformate</b>	Send-PDF-Sicherheitsfunktionssatz E1@E: Senden von verschlüsselten PDFs und Hinzufügen von digitalen Systemsignaturen zu PDF-Dateien.
<b>Seitenbeschreibungssprache(n)</b>	Mehrzweckfach: Standardformat: DIN A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, benutzerdefiniert (98,4 mm bis 216 mm × 148 mm bis 355,6 mm), Umschläge (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	<b>Optionale Universal Send-Erweiterungen</b>	serienmäßig Super G3 33,6 kBit/s (max. 3 Sek./Seite) Serienmäßig: 200 × 100 dpi Fein: 200 × 200 dpi Extrafein: 200 × 400 dpi Ultrafein: 400 × 400 dpi
<b>Schriftarten</b>	Kassetten: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckfach: 60 bis 220 g/m <sup>2</sup> Beidseitiger Druck: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup>	<b>Faxeinheit</b>	max. 512 Seiten <sup>1</sup>
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3	<b>Optional/serienmäßig</b>	max. 281
	PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten; PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten	<b>Modemgeschwindigkeit</b>	max. 199
	UFRII: Windows XP/Server 2003, Vista/Server 2008, Windows 7/Server 2008 R2, Windows 8/Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 oder höher)	<b>Faxauflösung</b>	max. 310 Adressen
	PCL: Windows XP/Server 2003, Vista/Server 2008, Windows 7/Server 2008 R2, Windows 8/Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2	<b>Faxspeicher</b>	ja
	PS: Windows XP/Server 2003, Vista/Server 2008, Windows 7/Server 2008 R2, Windows 8/Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 oder höher)	<b>Kurzwahlnummern</b>	Faxweiterleitung, Dualzugriff, PC-Fax (nur TX)
	PPD MAC OS 9.1 oder höher, MAC OS X (ab Version 10.3.9), Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1/10	<b>Gruppen-/Zielwahlnummern</b>	
	Nähere Informationen zur Verfügbarkeit von Druckfunktionen für andere Betriebssysteme oder Umgebungen einschließlich AS/400, UNIX, Linux und Citrix finden Sie unter <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> . Einige dieser Lösungen sind kostenpflichtig. SAP-Device Types sind über den SAP Market Place erhältlich.	<b>Rundsendungen</b>	
		<b>Speichersicherung</b>	
		<b>Sonstige Funktionen</b>	
<b>Kopiersystem</b>		<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Kopiergeschwindigkeit (SW/Farbe)</b>	Siehe angegebene Druckgeschwindigkeiten	<b>Aufwärmzeit</b>	ca. 34 Sek. nach dem Einschalten
<b>Erste Kopie (SW/Farbe)</b>	C1335iF/C1335iFC: 5,9 Sek./7,4 Sek. C1325iF: 8,4 Sek./10,5 Sek.	<b>Rückkehr aus dem Ruhemodus</b>	Maximal 10 Sek.
<b>Kopierauflösung</b>	Scannen: 600 dpi × 600 dpi Drucken: 600 dpi × 600 dpi	<b>Schnittstellentyp</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 USB-Host-Schnittstelle (vorne), 1 USB-Host-Schnittstelle (hinten), 1 USB-Service-Schnittstelle Empfohlene WLAN-Lösung von Drittanbietern: Silex SX-BR-4600 WAN. Weitere Informationen unter <a href="http://www.silex-europe.com">www.silex-europe.com</a>
		<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) * IPv4-/IPv6-Unterstützung
		<b>Arbeitsspeicher</b>	1,0 GB
		<b>Bedienfeld</b>	QVGA-LCD-Farbdisplay (8,9 cm) mit Touch- und Wischfunktion

<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	Serienmäßig: C1325iF 511 mm x 549 mm x 610 mm C1335iF 511 mm x 564 mm x 610 mm C1335iFC 511 mm x 549 mm x 1035 mm <sup>5</sup>  Optional: C1325iF mit Kassetteneinheit AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm C1325iF mit Kassettenmodul AK1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm C1325iF mit Unterschrank F1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm C1325iF mit Kassettenmodul AJ1: 511 mm x 564 mm x 1035 mm C1325iF mit Kassettenmodul AK1: 511 mm x 564 mm x 1035 mm C1325iF mit Unterschrank F1: 511 mm x 564 mm x 1035 mm	<b>Verbrauchsmaterial</b>  <b>Toner</b>  <b>Technische Daten für optionales Zubehör</b>  <b>Kassetteneinheit</b>	C-EXV 48, Toner in Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Ergiebigkeit: Schwarz: 16.500 Seiten / Cyan, Magenta und Gelb: je 11.500 Seiten) <sup>2</sup>  Name: Kassetteneinheit AJ1 <sup>6</sup> Beschreibung: Optionale Kassetteneinheit mit einer Papierkapazität von 550 Blatt. Erhöht die Papierkapazität auf 1.200 Blatt. Abmessungen (B x T x H): 511 mm x 508 mm x 425 mm Gewicht: ca. 15 kg  Name: Kassetteneinheit AK1 Beschreibung: Optionale Kassetteneinheit mit einer Papierkapazität von 3 x 550 Blatt. Erhöht die Papierkapazität auf 2.300 Blatt. Abmessungen (B x T x H): 51,1 cm x 50,8 cm x 42,5 cm Gewicht: ca. 19 kg
<b>Benötigte Stellfläche (B x T)</b>	C1325iF: 85,2 cm x 84,3 cm (Haupteinheit mit geöffnetem Mehrzweckfach und geöffneten Kassetteneinheiten) C1335iF/C1335iFC: 852 mm x 858 mm (Haupteinheit mit geöffnetem Mehrzweckfach und geöffneten Kassetteneinheiten)	<b>Hardwarezubehör 1</b>  <b>Hardwarezubehör 2</b>	Unterschrank Typ F1: ermöglicht die Nutzung des Basismodells als freistehendes Drucksystem. (Höhe des Unterschanks: 42,6 cm)  Kopierkartenleser-Anschluss H1 für Kopierkartenleser F1: HANDSET J1 EUR Kopierkartenleser F1 MiCARD-Anschlusskit A1
<b>Gewicht</b>  <b>Betriebsumgebung</b>	C1325iF/C1335iF: ca. 43 kg ohne Toner C1335iFC: ca. 58 kg ohne Toner <sup>2</sup>  Temperatur: 10 °C bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend) 220 bis 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3,7 A Maximum: ca. 1.148 kW Standby: ca. 31 W Ruhemodus: ca. 1,0 W oder weniger <sup>2</sup> Zeit zum Umschalten in den Ruhemodus: 60 Sek. Durchschnittlicher Stromverbrauch nach TEC <sup>3</sup> : 1,2 kWh (C1335iF/C1335iFC) / 0,8 kWh (C1325iF)	<b>Zubehör für Druckcontroller</b>  <b>Systemzubehör</b>	BARCODEDRUCKKIT D1@E: Ermöglicht Barcodedruck über Jet Caps-Technologie  Kopierkontroll-Schnittstellenkit C1: Ermöglicht die Herstellung einer Verbindung (CCVI I/F) zwischen Kopierer-Steuerterminals von Drittanbietern und der iR Serie von Canon zu Zwecken der Kostenkontrolle.
<b>Stromversorgung</b>  <b>Energieverbrauch</b>  <b>Geräuschpegel Schalldruck<sup>4</sup> (Referenzdaten, LpAm, Bedienerposition)</b>	Schalldruckpegel: C1325iF Aktiv: 50 dB Standby: nicht wahrnehmbar (weniger als 30 dB) C1335iF/C1335iFC Aktiv: 51 dB Standby: nicht wahrnehmbar (weniger als 30 dB)	<b>Zubehör für die Dokumentensicherheit</b>  <b>Zubehör für vereinfachte Systembedienung</b>  <b>Fußnoten</b>	Send-PDF-Sicherheitsfunktionenset E1@E: Senden von verschlüsselten PDFs und Hinzufügen von digitalen Systemsignaturen zu PDF-Dateien.  ADF ACCESS HANDLE-A1: Wird am Dokumenteneinzug befestigt und erleichtert die Handhabung im Sitzen
<b>Software- und Druckerverwaltung</b>	<b>iW Management Console:</b> Serverbasierte Softwareanwendung zur zentralen Verwaltung einer ganzen Druckerflotte. <b>eMaintenance:</b> Eingebettetes RDS für eMaintenance (Fernzugriff, z. B. für Zählerstandabruf, automatische Verbrauchsmaterialverwaltung und Fehlerdiagnose). <b>Fern-Firmware-System (GDLS):</b> Ermöglicht die Ferninstallation von Firmware. <b>Fernsteuerbare Benutzeroberfläche (RUI):</b> Webbasierte Schnittstelle für die Fernverwaltung und -steuerung der einzelnen Systeme <b>Canon-Treiberkonfigurations-Tool:</b> Dienstprogramm zum Ändern der werkseitigen Standardeinstellungen von Canon Druckertreibern	<b>Zubehör für die Dokumentensicherheit</b>  <b>Zubehör für vereinfachte Systembedienung</b>  <b>Fußnoten</b>	<sup>1</sup> Nach ITU-T-Standardtabelle 1. <sup>2</sup> Ein Verbrauch von 1 Watt im Ruhemodus ist nicht in jedem Fall möglich. Durch bestimmte Netzwerkeinstellungen und Optionen wird unter Umständen verhindert, dass das System gänzlich in den Ruhezustand umschaltet. Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch. <sup>3</sup> TEC (Typical Electricity Consumption) steht für den durchschnittlichen Stromverbrauch (in kWh) eines Produkts innerhalb einer Woche. Die Testmethode wird durch das Energy Star-Programm vorgegeben ( <a href="http://www.eu-energystar.org">http://www.eu-energystar.org</a> ). <sup>4</sup> Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779. <sup>5</sup> Basierend auf einer Flächendeckung von 5 % (DIN A4). <sup>6</sup> iR C1335iFC kann nur zusammen mit der Kassetteneinheit AJ1 bestellt werden.
<b>Sicherheitsfunktionen</b>	Serienmäßig: IP-/Mac-Adressfilter, IPSEC, SNMP 3.0, IEEE 802.1x, Secure Print, Abteilungs-ID Optional: Send-PDF-Sicherheitsfunktionenset E1@E Für die folgenden Elemente wird uniFLOW benötigt: Secure Print mit My Print Anywhere, Data Loss Prevention	Das Modell iR C1335iF ist in Deutschland nicht erhältlich  Technische Änderungen vorbehalten.	



Canon Inc. canon.com  Canon Europe canon-europe.com	Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10 D-47807 Krefeld Canon Helpdesk Tel.: +49 2151 3450 Fax: +49 2151 345 102 canon.de	Canon Austria GmbH Oberlaaer Straße 233 A-1100 Wien Canon Helpdesk Tel. (01) 360 277 4567 canon.at	Canon (Schweiz) AG Richtistrasse 9 CH- 8304 Wallisellen Tel. +41 (0)848 833 835 canon.ch
---	---	---	--

