

Brother HL-2170W

Kompakter Laserdrucker mit WLAN



brother®
at your side

Kompakter Laserdrucker mit WLAN



Mit dem kompakten Brother HL-2170W Laserdrucker sind Sie für den modernen Büroalltag bestens gerüstet. Neben dem kabelgebundenen Anschluss über USB oder Netzwerk unterstützt der HL-2170W auch das Arbeiten im Wireless LAN.

Zudem beweist der HL-2170W, dass sich Funktionalität und elegantes Design nicht widersprechen.

Die dreijährige Herstellergarantie sorgt zudem für die nötige Sicherheit im täglichen Einsatz.

■ Die neue Kompaktklasse unter den Laserdruckern

Der Brother HL-2170W setzt neue Maßstäbe in der Kompaktklasse. Mit einer Höhe von gerade einmal 17 cm und einer äußerst geringen Stellfläche findet der Drucker auf jedem Schreibtisch Platz.

Mit seinen insgesamt drei Schnittstellen zeigt sich der HL-2170W sehr anschlussfreudig. Treiberunterstützung gibt es dabei für alle gängigen Betriebssystemumgebungen, wie Windows, Macintosh und Linux. Eine Auflösung von bis zu 2.400 x 600 dpi liefert dazu exzellente Ergebnisse, die mit weniger als 10 Sekunden für die erste Seite auch nicht lange auf sich warten lassen.

Auch größere Druckjobs werden in rasantem Tempo erledigt, denn der HL-2170W druckt bis zu 22 Seiten pro Minute. Der 32 MB Arbeitsspeicher und die integrierte PCL 6 Emulation erhöhen zudem die Verarbeitungsgeschwindigkeit insbesondere bei Grafiken und reduzieren den Datenverkehr bei der Übertragung.

■ Netzwerk-Management

Der Brother HL-2170W ist mit einem eigenen Webserver ausgestattet, der es ermöglicht den Drucker über einen Standard-Webbrowser zu konfigurieren und administrieren. Der Vorteil: Es muss keine zusätzliche Software installiert werden.

BRAdmin Professional 3:

Mit der Brother BRAdmin Professional 3 Software administrieren Sie nicht nur den HL-2170W, sondern alle anderen netzwerkfähigen Brother Geräte. Die Software ermöglicht u. a. die Speicherung von Geräteeinstellungen. Diese Funktion ist dann interessant, wenn mehrere Brother Geräte des gleichen Modells identisch konfiguriert werden sollen.

Des Weiteren können Druckerinformationen, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Seiten und der Verbrauchsmaterialstatus protokolliert und per E-Mail versendet werden – und das unabhängig von der Anschlussart.


Die Software Local Auditor Client überwacht auch lokale Brother Geräte, die über eine USB- oder Parallelschnittstelle an Ihrem Computer angeschlossen sind.

Papier-Management

Komfortable Papierwahl

Der Brother HL-2170W ist mit einer Papierkassette für 250 Blatt ausgestattet. Die Kassette ist vollständig im Drucker integriert, so dass kein zusätzlicher Platz dafür benötigt wird.

Über den Einzelblatteinzug sind Sie noch flexibler, denn mit ihm bedrucken Sie Medien bis zu 163 g/m².

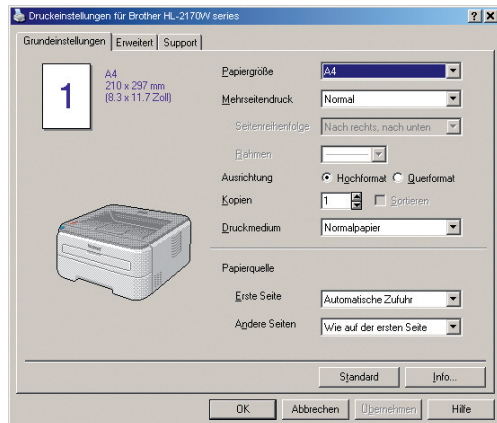

Original Verbrauchsmaterial

Sicher und wirtschaftlich

Der Brother HL-2170W ist mit einer getrennten Toner- und Trommeleinheit ausgestattet und daher in den Verbrauchskosten besonders günstig. Beide Komponenten sind exakt auf den Betrieb des Brother Druckers abgestimmt. Sie schonen das Gerät und sind Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer. Der Einsatz der getrennten Toner- und Trommeleinheit spart Kosten und garantiert maximale Qualität.



3 Jahre Hersteller-Garantie

Wir gewähren auf den Brother HL-2170W eine dreijährige Hersteller-Garantie. Diese Brother Garantie-Leistung ist Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.



HL-2170W ■

brother®
at your side

Brother HL-2170W		
Engine		
Technologie		Elektrophotographie
Druckgeschwindigkeit		Bis zu 22 Seiten/Minute
Zeit bis zum ersten Druck		< 10 sec
Auflösung	Windows 2000/XP/Vista Mac OS X 10.2.4 oder höher Linux	Bis zu 2.400 x 600 dpi Bis zu 2.400 x 600 dpi 600 x 600 dpi
Controller		
Prozessor		181 MHz
Arbeitsspeicher		32 MB
Emulation		PCL 6
Schnittstellen		802.11 b/g (WLAN), 10/100 BaseTX (LAN), USB 2.0 Full-Speed
Netzwerk		
IPv4 Protokolle		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, POP vor SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMPv1, HTTP Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMP, Web Services
IPv6 Protokolle		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, POP vor SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMPv1, HTTP Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services
WLAN-Sicherheit Management		WEP (64/128), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), LEAP, SecureEasySetup, WPS, AOSS Embedded Web Based Management, BRAdmin Professional 3 für Windows, BRAdmin Light für Linux und Macintosh (ab Mac OS X 10.2.4 oder höher), Web BRAdmin für LAN/WAN
Papier-Management		
Papierzuführung	Kassette Manuelle Papierzufuhr	250 Blatt 1 Blatt
Papierablage	Face down Face up	100 Blatt 1 Blatt
Medien-Spezifikationen		
Medienart	Kassette Manuelle Papierzufuhr	Normalpapier, Recycling-Papier, OHP-Folien Normalpapier, Recycling-Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien
Medien-Grammatur	Kassette Manuelle Papierzufuhr	60 - 105 g/m ² 60 - 163 g/m ²
Medien-Formate	Kassette Manuelle Papierzufuhr	A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO), Letter, Executive 76,2 x 116 mm - 220 x 406,4 mm (BxH)
Druckertreiber-Funktionen		
Seiten-Layout	N-up-Druck Poster-Druck Duplex-Druck Wasserzeichen-Druck	2, 4, 9, 16, 25 Seiten auf 1 Seite 1 Seite auf 4, 9, 16, 25 Seiten Manuell Ja, unter Windows
Allgemein		
Abmessungen (BxHxT)		368 x 170 x 361 mm
Gewicht		6,8 kg
Leistungsaufnahme	Druck Stand-by Sleep	Ø 460 W Ø 80 W Ø 8 W
Schalldruckpegel	Druck Stand-by	51 dBA 30 dBA
Schalleistungspegel	Druck Stand-by	6,7 B 4,5 B
Ökologie	Toner-Spar-Modus Power Save	Ja Ja
Verbrauchsmaterial		
Toner		TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
Jumbo-Toner		TN-2120 für 2.600 Seiten nach ISO/IEC 19752
Trommel		DR-2100 für ca. 12.000 Seiten
Lieferumfang		
Gerät		HL-2170W inkl. 3 Jahre Herstellergarantie
Toner		TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
Trommel		DR-2100 für ca. 12.000 Seiten
Dokumentationen		Installationsanleitung
Treiber		Druckertreiber für Windows 2000/XP/Vista und Mac OS X 10.2.4 oder höher



Kostenlose Rücknahme von Verbrauchsmaterial

Schutz der Umwelt und Erhaltung von Rohstoffressourcen geht uns alle an. Sie können mit-helfen und das kostenlose Rücknahme- und Recycling-Programm von Brother unterstützen. Bei allen neugekauften original Verbrauchsmaterialien des Brother HL-2170W finden Sie ein bereits frankiertes Rücksendetikett. Nutzen Sie die Neuverpackung für Ihr leeres Verbrauchs-material und bringen Sie das Paket einfach zur Postfiliale in Ihrer Nähe.

